


SPECYFIKACJA TECHNICZNA



HU
02

TYŁ URZĄDZENIA

BOK URZĄDZENIA

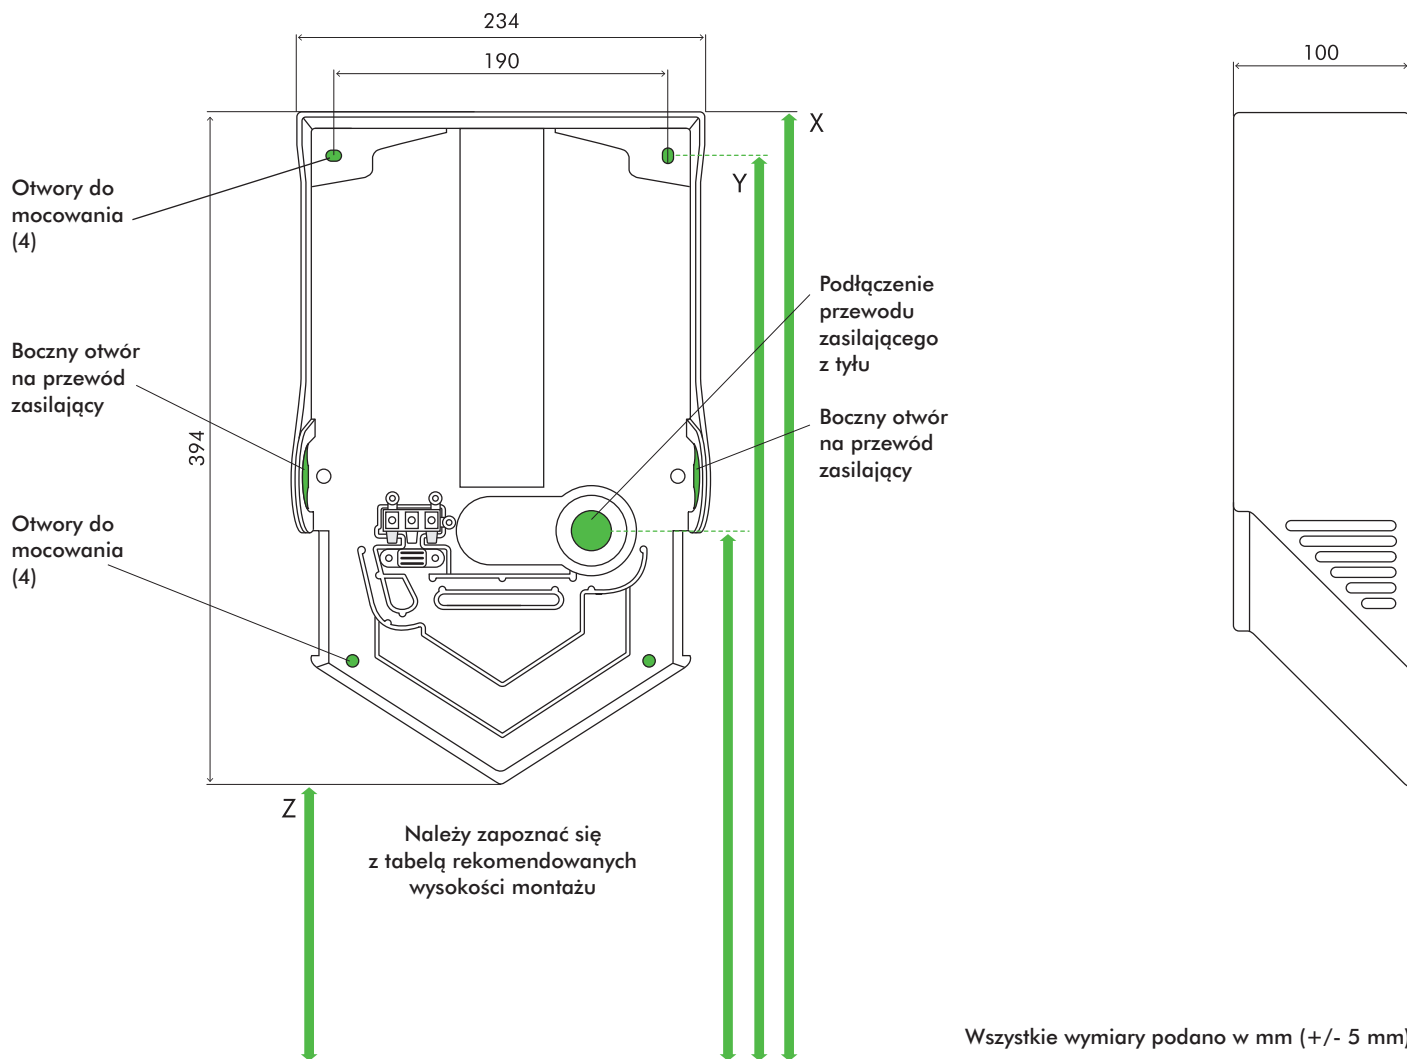

PODŁOGA

Rekomendowane wysokości montażu mierzone od podłogi

Mężczyźni	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Kobiety	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Dzieci lub osoby niepełnosprawne	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
Dzieci 5–8 lat	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Dzieci 8–11 lat	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
Dzieci 11–14 lat	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

Wymiary urządzenia

Wysokość 394 mm Szerokość 234 mm Głębokość 100 mm

Minimalny odstęp

220 mm odstępu z obu stron i 30 mm ponad urządzeniem.

Otwór na przewód zasilający, wysokość od podłogi

Mężczyźni	1089 mm
Kobiety	1054 mm
Dzieci lub osoby niepełnosprawne	839 mm
Dzieci 5–8 lat	717 mm
Dzieci 8–11 lat	817 mm
Dzieci 11–14 lat	897 mm

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą Dyson.

+ 48 22 73 83 481

www.dyson.pl

HU
02

Parametry elektryczne

Napięcie elektryczne / częstotliwość: 200–240 V 50 i 60 Hz

Zużycie energii w trybie gotowości: mniej niż 0,5 W

Rodzaj silnika: cyfrowy silnik bezszczotkowy 1000 W

Rodzaj elementu grzewczego: brak

Obudowa

Konstrukcja obudowy: obudowa z poliwęglanu

Typ powłoki antybakteryjnej:

HU02 (powłoka niklowa) ma dodatek antybakteryjny zawarty w farbie.

HU02 (biała) ma dodatek antybakteryjny zawarty w powłoce urządzenia.

Może pomagać zapobiegać rozwojowi bakterii.

Tyłna płyta/wspornik montażowy: plastik ABS/PBT

Typ śrub zewnętrznych: śruby typu Pin-Hex 4 mm zabezpieczające urządzenie

Ochrona przed wchłanianiem wody – do IP24

Filtracja

Filtr HEPA (włókno szklane i warstwa filcu)

Usuwanie 99,9% bakterii

Obsługa urządzenia

Bezdotykowa obsługa z inteligentnym sensorem

Czas suszenia: 12 sekund

(zgodnie z metodą określoną przez NSF w Protokole P335)

Poziom głośności pracy: 79 dB(A)

Poziom głośności strumienia powietrza w odległości 2 m: 63 dB(A)¹

Czas pracy ciągłej: 30 sekund

Prędkość powietrza przepływającego przez szczeliny: 690 km/h

Maksymalna wysokość montażu: 2000 metrów n.p.m.

Logistyka

Kod do zamówienia produktu:

Malezja: powłoka niklowa: 307735-01, biała: 307734-01

Korea Południowa: powłoka niklowa: 307596-01, biała 307595-01

Reszta świata: powłoka niklowa 307170-01, biała 307169-01

Kod kreskowy:

Malezja: powłoka niklowa 5025155025871, biała 5025155025864

Korea Południowa: powłoka niklowa 5025155025833, biała 5025155025826

Reszta świata: powłoka niklowa 5025155025796, biała 5025155025710

Waga netto: 2,9 kg


Waga z opakowaniem 4,0 kg

Wymiary opakowania

(W)145 × (S)455 × (G)274 mm / (W)5³/₄" × (S)17⁷/₈" × (G)10³/₄"

Standardowa gwarancja


5 lat gwarancji

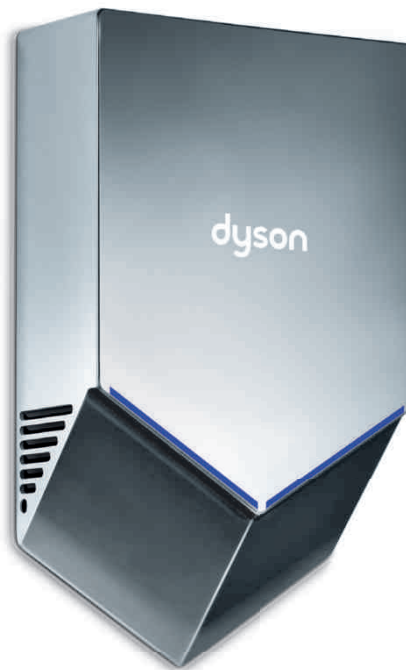

Typ urządzenia

Powłoka niklowana

Biała



¹Poziom dźwięku mierzony w odległości 2 m w komorze bezdźwiękowej.



Symbol Carbon jest znakiem handlowym organizacji Carbon Trust.
Logo NSF jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy NSF International.
Znak jakości Quiet Mark jest zastrzeżonym znakiem handlowym Noise Abatement Society.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą Dyson.

+ 48 22 73 83 481

www.dyson.pl